

AVG-15 גיבוי סלולארי

הוראות חווט והרכבה

פריט 4740

הקדמה


טרמינל אלחוטי איכותי, משמש להעברת דווח טלפוני או תחליף לטלפון קוי בשידור אלחוטי, בטכנולוגיית GSM בדומה לטלפון נייד. ליחידה דרוש כרטיס תכונות SIM שנרכש מחברת הסלולר. ה-AVG15 משמש כתווך אלחוטי להעברת דיווח למוקד (כולל קונטקט אי די) או חיוג טלפוני רגיל, היחידה מדמה קו טלפון כך שמערכת האזעקה תוכל לחייג גם אם תוכנתה לבדוק את הקו. הטרמינל יכול לשמש כחייגן שולחני על ידי חבור טלפון בזק אליו. דגם ייעודי הכולל יציאת ממסר בעת גילוי נפילת קו טלפון מק"ט AVG15_TM.

מה יש באריזה: יחידה AVG15, אנטנה, חוט טלפון, חוט שלוחה לטלפון, הוראות. (שים לב ללא ספק כוח וללא כרטיס SIM, בד"כ מקבל מתח מבקרה).



נתק מתח לפני חבורים והכנסת כרטיס SIM. חשוב! ברכישת SIM הקפד לקבל רק דור 2, דור 3 לא מתאים, בדוק שסדור רגלים כמו בתמונה, ודא ש SIM לא מוגן ע"י סימט PIN Code

חיווט וחיבור היחידה

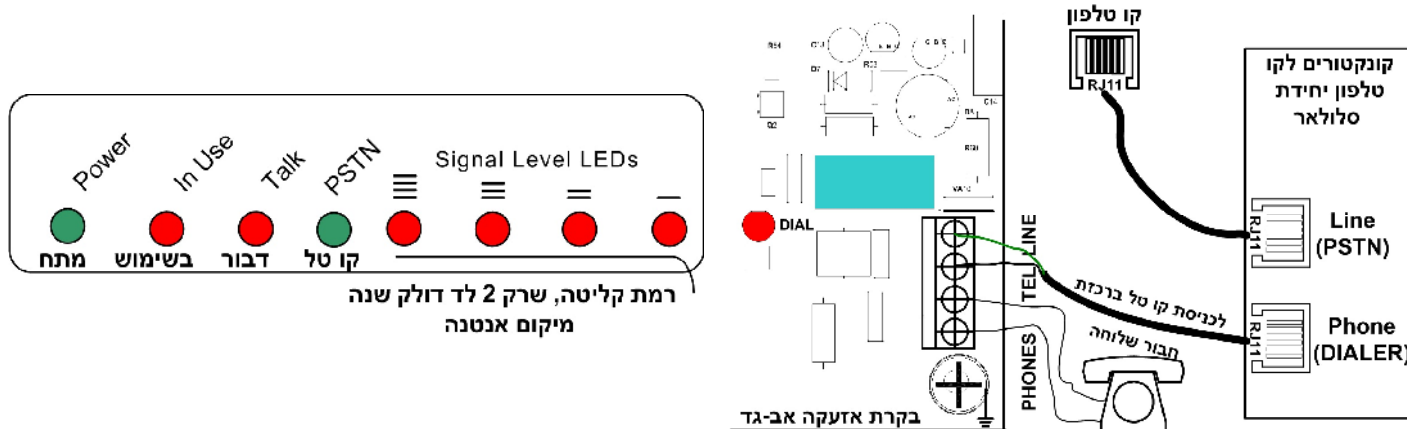

איור 1: חיווט היחידה ונוריות חיווי

חבר אנטנה, הקפד לא לגלגל חוט אנטנה, מקם אנטנה גבוה במקום שיש קליטה לניידים לכניסה DIALER – חבר מכשיר טלפון או כניסת שלוחה בבקרת אזעקה
 לכניסה PSTN – חבר קו טלפון קווי (קו בזק). בדוק שאין על הקו ADSL. בדוק שקו בזק נופל עובר לחיוג אלחוטי דרך רשת GSM
 בתחתית המכשיר חבר כרטיס SIM מדור 2 (דור 3 לא עובד)
 חבר מתח מספק של בקרה (לא מסופק בקיט). שנדרש להעביר דיבור חבר ספק כח מוגבר דגם AV21

AVG15 שמחובר לבקרות אב-גד: להעביר חייגן למצב כבלים (חיתוך ג'מפר) באזור החייגן, בטל בבקרה זיהוי קו. הזנת מתח 12 וולט לחבר מתח ישירות מבקרה. וודא שאנטנה רחוקה לפחות 1 מטר מיחידת ה-GSM, וכן כבל אנטנה לא מגולגל. וודא רמת קליטה של 3 לדים ירוק לפחות.

בדיקת היחידה: נתק קו טלפון קווי למשך 30 שניות – ודא חיוג דרך הסלולאר, חבר קו טלפון ובדוק חיוג דרך קו פיס. אם לא מחייג דרך קווי בדוק תקינות הקו ורעשים עליו.

מפרט טכני

מתח עבודה: 12 וולט 1 אמפר	אנטנה: אפס dbm עם חוט 2 מטר	כרטיס SIM: דור 2 בלבד
זרם מנוחה: 80 מיליאמפר	רשת GSM: אורג' או ש"ע	צג מצב מערכת: לדים
זרם שדור: 1 עד 1.5 אמפר	קו טלפון: בזק או ש"ע	גודל: 108 X 165 X 33 מ"מ

\\Avgad\SYS\WORDOC_6\GSM\AVG15\AVG-14 Manual Heb.doc May 2012

אב-גד מערכות בע"מ בית פנרמה

ת.ד. 49080, תל אביב 61490

טלפון: 03-681 67 67 פקס: 03-683 55 51

