


גלאי הצפה WD-85

דף מידע והוראות חווט \ הרכבה

הקדמה

גלאי הצפה משמש לגילוי דליפות מים שנובעות מצנרת לקויה, מכונות כביסה, מכונות כלים, בר מים, ודומיהם. לגלאי יש סנסור הרגיש למים, את הסנסור יש למקם קרוב למקורת המים המוזכרים לעיל. קופסת הבקר עצמו לא אטומה למים, מנע מגע עם מים, אין להתקין בסביבת לחות כבדה (מעל 70 אחוז לחות).

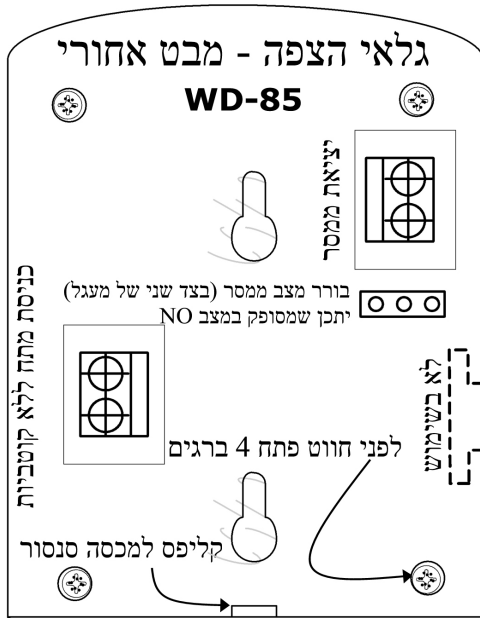

מידות W=60, L=102, H=35 mm
סנסור עם חוט באורך 2 מטרים
כולל ממסר פנימי

להרחיק את קופסת הגלאי ממגע עם מים או מקור של לחות גבוהה – מקסימום 70% לחות

חיווט וחיבור היחידה

סנסור המים מחובר לחוט מאריך ונמצא בחלק התחתון של הגלאי. לחץ קלות על הפין הפלסטי לחילוץ הסנסור. מקם את הסנסור קרוב ככל האפשר למקור המים. בחלק האחורי ממוקמים החבורים למתח וממסר, ראה שרטוט מצורף. פתח ארבע ברגים לחיבור וחיווט. חבר 12 וולט מתח ישר (כל קוטביות), ממסר חבר לאזור בבקרה. הממסר במצב "מפעל" מסופק במצב "פתוח", לחבור לבקרת אזעקה ניתן להחליף מצב ע"י בורר שנמצא בתוך הגלאי, על יד הטרמינל של הממסר, בצד הרכיבים.

כולל בזר פנימי.

חיתוך הגלאי או פגיעה פיזית ביחידה מבטלת אחריות יצרן.

אין למקם בבורות ביוב, כיוויים או באזור עם אדי נזלים או כימיקלים.

www.av-gad.com

אב-גד מערכות בע"מ בית פנורמה
ת.ד. 49080, תל אביב 61490
טלפון: 03-681 67 67 פקס: 03-683 55 51